

TRAF015N2/D

Transformator, 15 VA, DIN-skenemontering



Transformator med inbyggd PTC-säkring.
Överbelastnings- och kortslutningsskyddad.

- ✓ 15 VA
- ✓ 2 DIN
- ✓ Kortslutningsskyddad

APPLIKATION

TRAF015N2/D används för strömförsörjning av styr- och reglerutrustning, larmanläggningar, värmefolie eller värmekabel, halogenbelysning och andra installationer för klenspänning.

FUNKTION

Transformatorn är dubbelisolerad, kortslutningsskyddad och har en säkring (PTC) för att skydda mot överbelastning. Överbelastningsskyddet återställs automatiskt om matningsspänningen bryts ett par minuter så att skyddet får svalna.

INSTALLATION

Transformatorn kan enkelt monteras på en DIN-skena.


TEKNISKA DATA

Matningsspänning	230 V ~ (230 V ~ 50/60 Hz 15 VA)
Utgångsspänning	12 V AC och 24 V AC
Max. belastning	15 VA
Montering	DIN-skena
Antal moduler	2
Skyddsklass	IP20
Isoleringsklass	II
Temperaturklass	B
Dimensioner, yttre (BxHxD)	35 x 90 x 60 mm



Produkten är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols.com.

DIMENSIONER

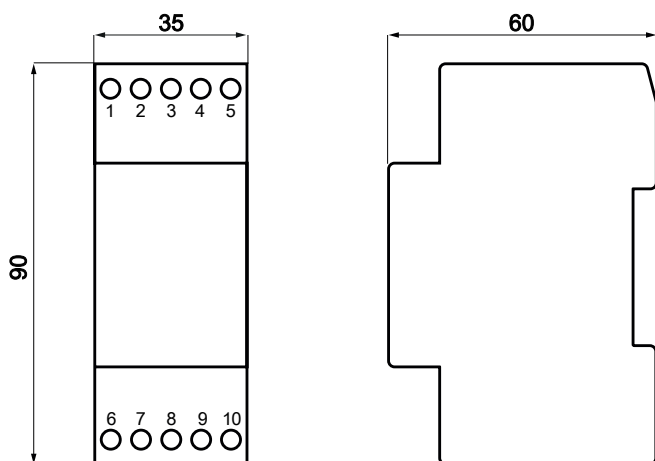

[mm]

INKOPPLING

- ✓ Primär spänning, 230 V, Plint 7 och 9
- ✓ Sekundär spänning, 12 V, Plint 1-2
- ✓ Sekundär spänning, 12 V, Plint 2-3
- ✓ Sekundär spänning, 24 V, Plint 1 och 3

PRODUKTDOKUMENTATION

All dokumentation kan laddas ner från www.regincontrols.com.